Baños10 Hydro Systems

ES Manual Instalación y Uso Plato Soft

GB Soft Shower Tray Installation and User Guide

SOFT

by Baños10

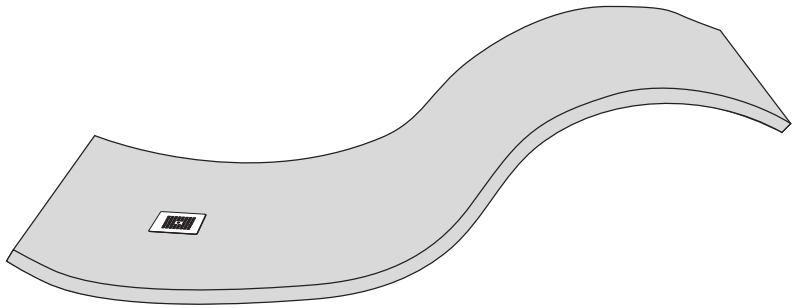

NºGarantia / Guaranteen Number :

Baños10 Hydro Systems

Ctra. Viver- Pto. Burriana, Km. 58'4
(tramo Vila-real - Onda) - P. O. Box 27
12200 ONDA (Castellón) España
Tels.: 964 62 63 00 - 964 62 69 40
Fax: 964 62 60 09

http://www.banos10.com
e-mail: banos10@banos10.com

SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA

902 360 708

sat@banos10.com

P-IMP-MAN-161 Es 1011-3

CE

BAÑOS 10 S.L.
CTRA. VILLAREAL-ONDA Km 12,6
12200 ONDA
11
UNE-EN 14527:2006
Platos de ducha de uso doméstico

E INDICE

1- CONDICIONES GENERALES

2- CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

3- GARANTÍA

4- DIMENSIONES

5- ARTÍCULOS SUMINISTRADOS

6- ELEMENTOS NECESARIOS

7- PREINSTALACIÓN DE LOS PLATOS DE DUCHA

8- ASPECTOS A TENER EN CUENTA ANTES DE LA INSTALACIÓN

9- OPCIONES DE INSTALACIÓN

10- INSTALACIÓN DE LOS PLATOS DE DUCHA

11- LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DURABILIDAD

12- ADVERTENCIA

1 CONDICIONES GENERALES

Los platos Soft están fabricados con un material flexible y resistente. Los platos son antideslizantes y poseen un tratamiento que impide la proliferación de bacterias en los mismos.

Todos nuestros productos han sido fabricados bajo estrictos controles de calidad para certificar su óptimo funcionamiento.

Baños 10 garantiza sus productos tal y como se indica en el apartado 3. Garantía. La empresa no será responsable de los inconvenientes que existan debidos a una incorrecta instalación o un uso inadecuado del producto; por lo tanto, no se hará cargo de los gastos de sustitución de mamparas, azulejos o cualquier elemento que deba sustituirse como consecuencia de ese mal uso o mala instalación.

Para una correcta instalación, uso y mantenimiento del producto le invitamos a leer atentamente este manual.

Este producto ha sido desarrollado con la colaboración de Bayer Material Science.

2 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Se adapta a tu cuerpo
- Ergonomía y comodidad
- Platos ultraligeros
- Fácil instalación
- Producto a medida
- Certificado de calidad AIDIMA
- Producto antideslizante
- Producto antibacterias
- Bajo nivel de abrasión
- Gran resistencia contra impactos

3 GARANTÍA

Estimado cliente:

Desde Baños 10 queremos agradecerle la confianza depositada en nuestra marca al haber adquirido uno de nuestros productos y esperamos que le proporcione un excelente servicio durante muchos años. Como fabricantes y responsables del producto que usted ha adquirido, estamos convencidos de la excelente calidad del mismo, y esperamos que no tenga necesidad de ninguna intervención técnica durante mucho tiempo.

AMBITO GENERAL

La Sociedad Baños 10, s.l. garantiza, como fabricante, al comprador y usuario todos derechos establecidos en la ley 23/2003 de 10 de Julio de Garantías en la venta de bienes de consumo.

Asimismo, garantiza al comprador y usuario del aparato cuyos datos figuran en el Documento de Garantía, la reparación del aparato si ha sufrido una avería a causa de un defecto del material o de fabricación, siempre que se destine a uso privado y que haya sido manipulado correctamente y de acuerdo con las instrucciones pertinentes de montaje, conexión, puesta en marcha y uso.

Estas reparaciones serán gratuitas incluyendo el coste de las piezas de recambio, la mano de obra del personal técnico y el desplazamiento del personal del Servicio Oficial de Baños 10, s.l. al domicilio del usuario previa exhibición de los documentos de garantía y compra.
Esta garantía corresponde a la garantía mínima que le ofrecemos como fabricante.

IMPORTANTE
Para tener derecho a esta garantía es imprescindible acreditar ante el servicio Oficial de Baños 10 la fecha de recepción del producto, mostrando la FACTURA o TIQUET DE COMPRA o el albaran de entrega del producto

PLAZOS Y CONDICIONES

El plazo para reclamar la falta de conformidad por parte del consumidor es de 24 meses para productos nuevos y de 12 meses para productos provenientes de exposiciones, desde la entrega del bien.

En caso de falta de conformidad del bien con el contrato, el consumidor podrá optar entre la reparación o la sustitución salvo que esto resulte imposible o desproporcionado.

El plazo para informar a Baños 10, s.l. de cualquier falta de conformidad es de dos meses desde que el comprador o usuario tuvo conocimiento de ella.

Esta garantía se concede a favor del comprador o usuario, siempre que este debidamente justificada mediante factura original o ticket de compra y albaran o nota de entrega del aparato.

Lea el manual de usuario antes de utilizar el producto.

EXCLUSIÓN DE GARANTIA

Quedan excluídos de la garantía los daños originados o producidos como consecuencia de:

- Rotura durante el transporte y/o manipulación en la instalación.
- Fuerza mayor por cualquier fenómeno atmosférico o geológico.
- Agentes químicos o reacciones electroquímicas, en combinación con el material y/o agua como por ejemplo los producidos por derrame de líquidos o materiales sobre el producto, por la dureza del agua y/o exceso de cal, humedad ambiental excesiva.
- Instalación incorrecta no acorde con la normativa local vigente y al manual del montador suministrado con el bien
- Intervención o manipulación por parte de personal técnico no autorizado o no perteneciente al Servicio Oficial de Baños 10, s.l., aunque dicha intervención sea o haya sido solo parcial.
- Daños producidos por trabajos de electricidad, fontanería, albañilería, etc. Realizados al instalar el aparato en domicilio del usuario.
-Manipulación de los datos que figuren en factura, ticket de compra o en el documento de la garantía.
- Uso no acorde con las instrucciones del fabricante o ajeno a la finalidad del producto.
- Uso anormal del producto en general.

La Garantía NO CUBRE las operaciones de mantenimiento periódico del producto tales como limpiezas en general y todas aquellas roturas derivadas de una mala utilización o uso forzado de los componentes del producto.

La garantía NO CUBRE los gastos de obra derivados de la retirada del producto para su reparación y/o mantenimiento.

Estas condiciones se aplican a productos instalados en España, Andorra y Portugal, si el producto estuviera instalado en un pais diferente, el plazo y condiciones de la garantía serán los estrictamente legales en dicho país.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (SAT.) BAÑOS 10 TEL. 902 360 708 FAX 964 626 415 E-mail sat@banos10.com

4 DIMENSIONES

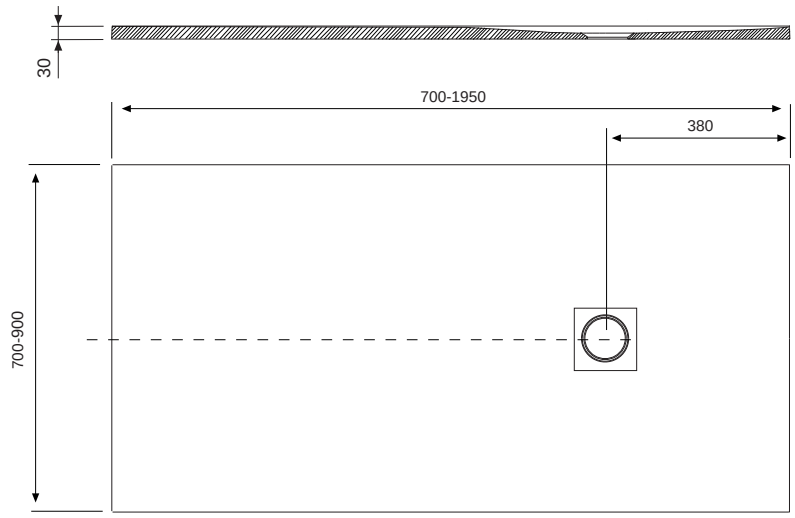

NOTA: Las dimensiones de los platos tienen una tolerancia de +- 2,5mm.

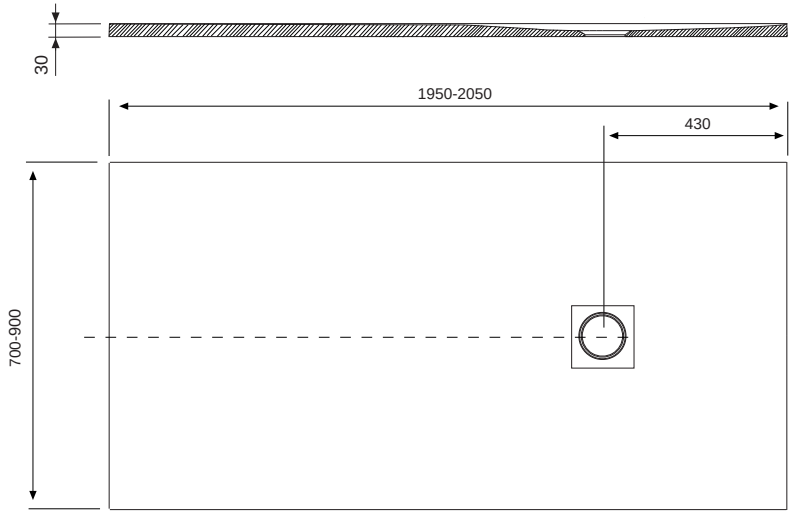

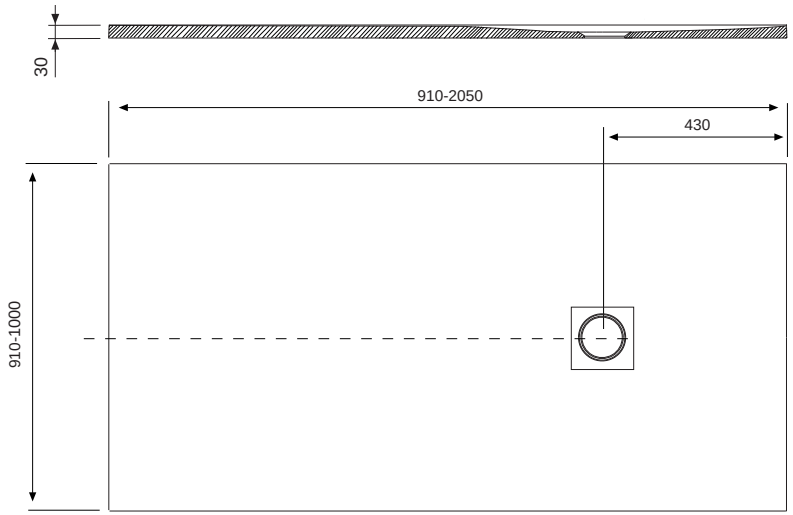

NOTA: Las dimensiones de los platos tienen una tolerancia de +- 2,5mm.

5 ARTÍCULOS SUMINISTRADOS

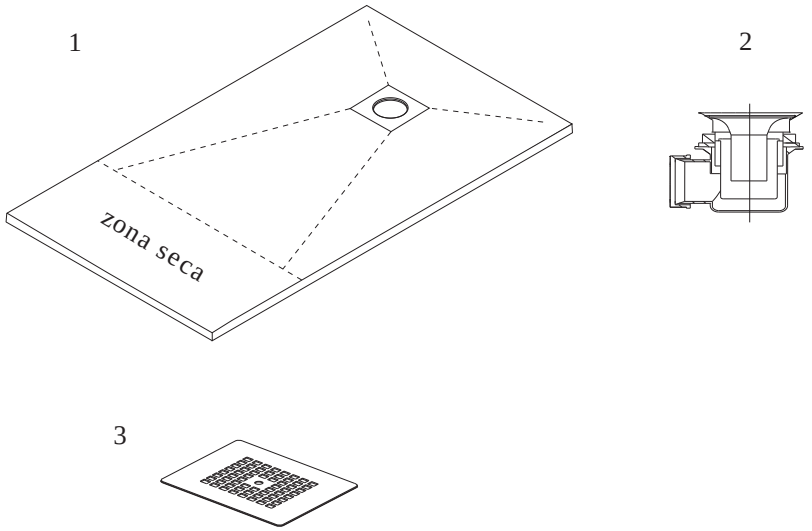

6 ELEMENTOS NECESARIOS

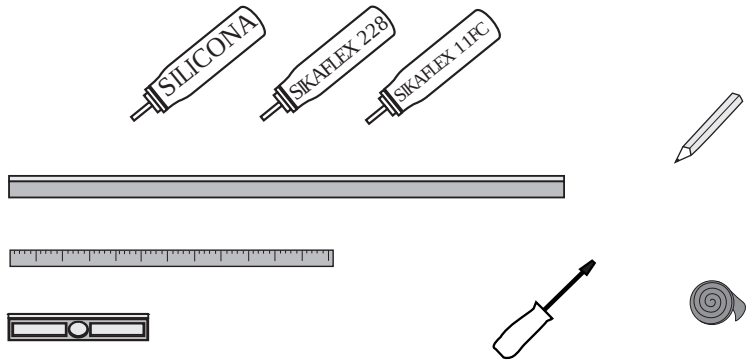

7 PREINSTALACION DE PLATOS DE DUCHA

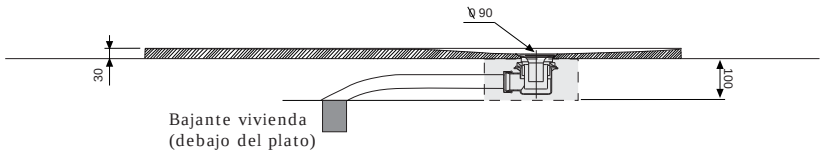

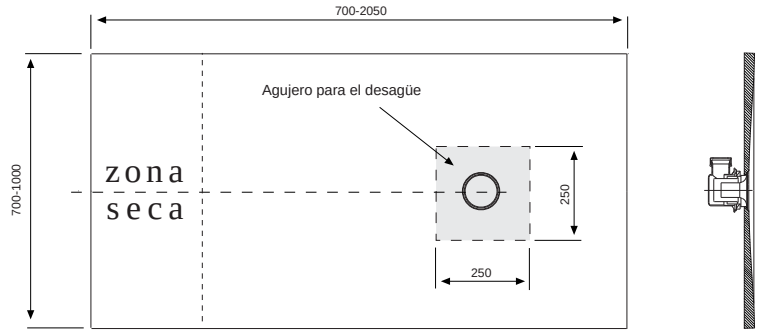

NOTA: Todos los platos de la gama Soft están diseñados de modo que a partir de 1400mm. el plato tiene una zona de secado con una pendiente mínima (no normalizada).

8 ASPECTOS A TENER EN CUENTA ANTES DE LA INSTALACIÓN

Antes de instalar el plato hay que tener en cuenta que:

- El plato desagüa correctamente.
- No existan desperfectos o anomalías en la superficie del mismo.
- Revisar que las características del producto a instalar son las correctas (aspecto, color, etc.).

ADVERTENCIA: En caso de que se detecten anomalías o deficiencias NO INSTALAR y contactar con el distribuidor para informar de la situación.

9 OPCIONES DE INSTALACIÓN

EMPOTRADO EN EL SUELO

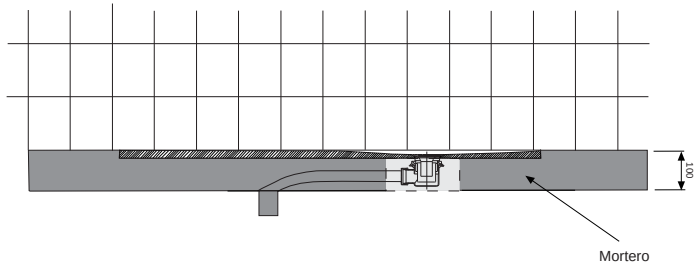

INSTALACIÓN SOBRE EL SUELO

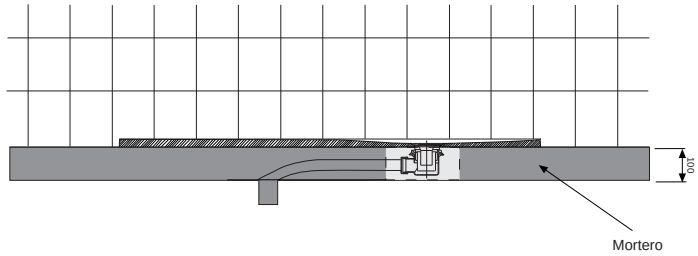

SOBREELEVADO

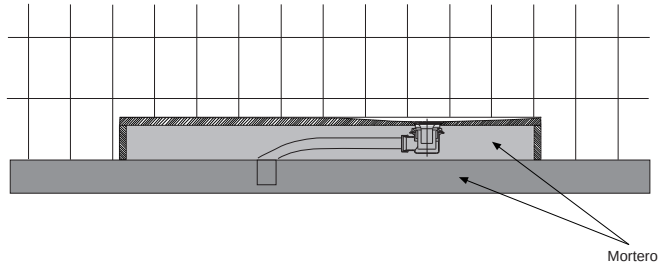

NOTA: En el montaje sobreelevado el plato deberá estar apoyado también sobre una superficie plana y lisa que cubra totalmente la base del plato.

10.1: Preparación de la base.

Para una correcta instalación del plato de ducha Soft hay que tener en cuenta que la base sobre la que se va a colocar el mismo debe estar PERFECTAMENTE NIVELADA.

La base debe ser de sólida y contínua de mortero y nunca de arena sólamente.

En la base hay que dejar un hueco necesario tal y como se indica en la preinstalación para la ubicación del desagüe (ver preinstalación).

Habrá que realizar también el hueco o canal necesario para poder pasar las tuberias de desagüe desde la "bajante" de la casa hasta el desagüe del plato/sifón.

10.2: Montaje del sifón.

Una vez que tenemos preparada la base lo que haremos será ubicar el sifón en su posición definitiva y conectarlo a la "bajante" de la casa.

Hay que comprobar que no existan fugas, y que los elementos que hemos ubicado no sobresalen de los huecos que hemos realizado para los mismos pues en ese caso el plato no asentaría correctamente.

NOTA: Es muy importante que haya pendiente desde el desagüe hasta la "bajante" de la casa para que se garantize el desagüado del plato.

NOTA: Es recomendable probar el desagüado del desagüe antes de colocar el plato.

10.3: Colocación del plato.

Desembalar el plato y utilizar el cartón de embalaje para proteger la parte superior durante toda la instalación del mismo (sujetarlo mediante cinta de carrocero para que no se pueda deslilzar sobre el mismo).

Colocar en toda la superficie donde se ubicará un cordón de Sikaflex, incluyendo los ángulos que forman las paredes con el plato para grantizar que no haya fugas entre el plato y la pared

NOTA: El montaje y sujección del plato debe realizarse con masilla de poliuretano flexible y nunca con adhesivos cementosos ni rígidos. Baños 10 recomienda Sikaflex 228 y Sikaflex 11FC

Colocar el plato en su posición definitiva para comprobar que el desagüe y el agujero del plato coinciden. Si no fuera así deberíamos reposicionar el desagüe.

Aplicar alrededor del perímetro una capa de Sikaflex 11FC de por lo menos 3cm. de altura

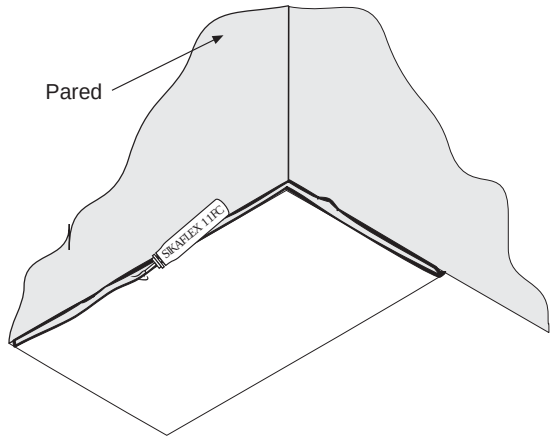

Aplicar una capa lisa y homogenea de masilla de poliuretano flexible para asegurar la fijación del plato.

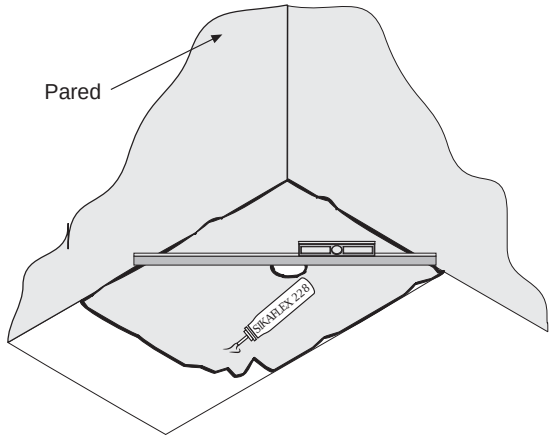

NOTA: Tras aplicar el poliuretano dispondremos de 40 minutos para asegurar la fijación del plato. Pasado este tiempo la adherencia no quedará garantizada.

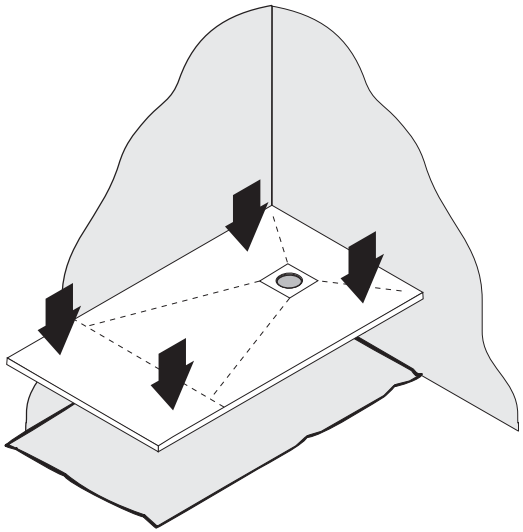

Finalmente alicatar las paredes del baño una vez que el plato esté totalmente sujeto y una vez que se haya comprobado que el plato desagüa bien, etc.

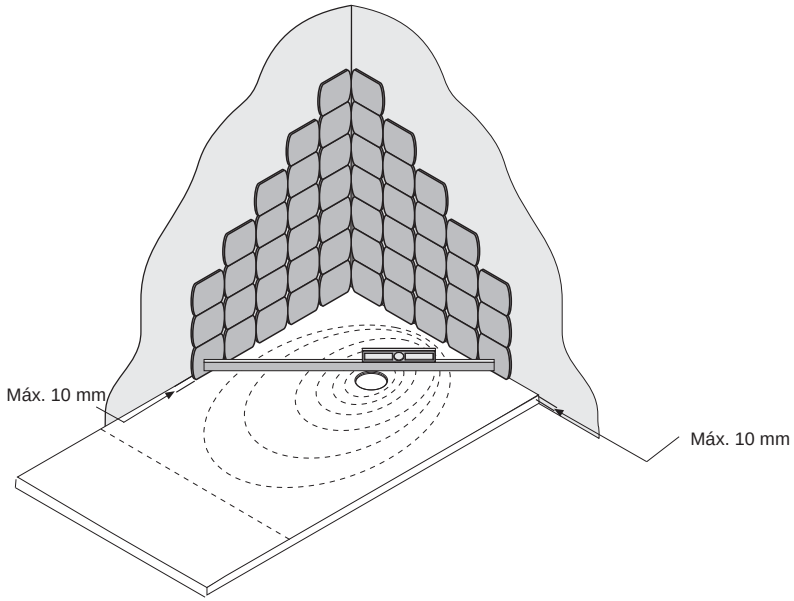

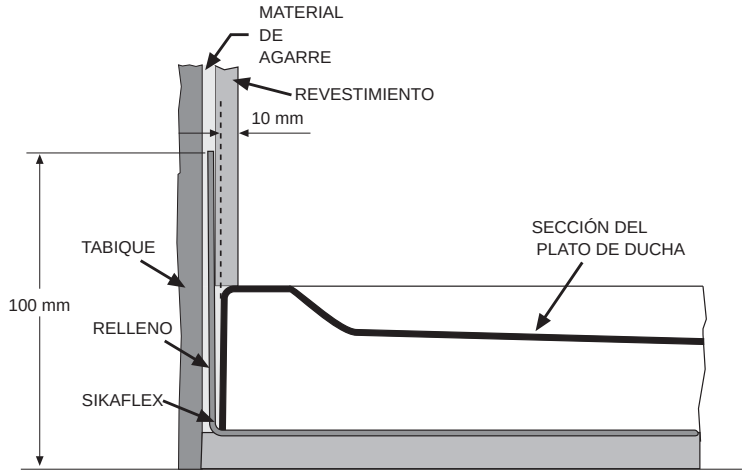

NOTA: No encastrar el plato de ducha más de 10mm. en el revestimiento por ambos lados. Con ello evitaremos problemas de colocación y ajuste de la mampara.

Ajustar el plato correctamente, comprobar que está bien nivelado (en la dirección de cabeceo como de ladeo) y que el plato desagüa correctamente.

Comprobar que no hayan bolsas de aire entre el suelo y el plato de modo que el plato esté totalmente sujeto por todas sus partes al suelo.

Quitar el cartón protector, rellenar con Sikaflex 11FC las irregularidades que haya entre las paredes y el plato, a continuación siliconar perimetralmente con silicona neutra flexible (no acética) todo el plato y limpiar los sobrantes de silicona.

Finalmente colocar la rejilla embellecedora.

El plato deberá estar bien sujeto y nivelado, de lo contrario las puertas de la mampara no ajustarán correctamente y el funcionamiento del plato puede ser defectuoso.

Deberemos dejar secar la silicona y el sikaflex durante un día para poder hacer uso del plato.

Comprobar que el plato queda bien instalado y que desagüa correctamente antes de proceder al alicatado del resto del baño y al montaje de la mampara u otros elementos.

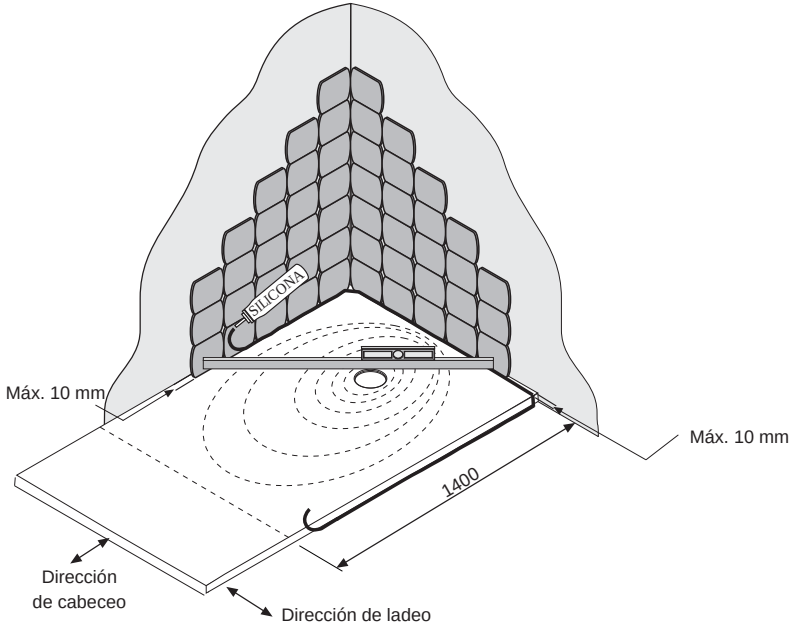

ADVERTENCIA: Baños 10 no se responsabilizará de cualquier corte y/o manipulación incorrecta del plato por parte del usuario. La perfecta estanqueidad y sellado del producto sólo se garantiza si el corte y manipulación se realiza en Baños 10. Cualquier corte externo invalida la garantía del producto.

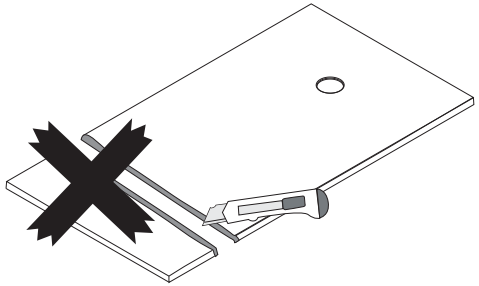

ADVERTENCIA: ¡Cuidado con los elementos punzantes!

* Montaje de platos cuya longitud sea inferior a 1000:

Los platos cuya medida de longitud sea inferior a 1000 deben montarse con la parte "cortada" empotrada en una pared ya que de lo contrario no será posible el montaje de la mampara (ver dibujo adjunto).



longitud inferior a 1000:

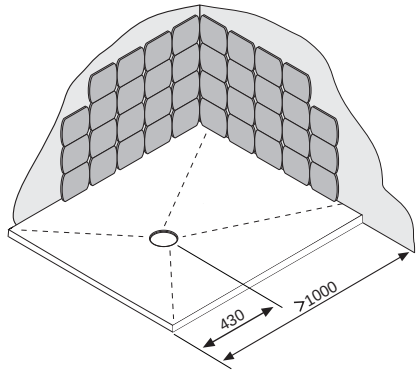

longitud superior a 1000:

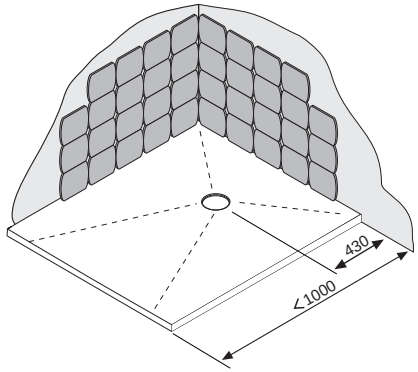

11 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DURABILIDAD

Si tras la instalación quedasen restos de cemento cola y mortero en contacto con el plato de ducha, utilice agua y jabón para elimiarlo. Evitar frotar directamente.

Para la limpieza rutinaria basta con enjuagar con agua el plato y dejar secar.

Para una limpieza exhaustiva es suficiente con utilizar un trapo suave con un detergente líquido neutro y no abrasivo. En caso de suciedad o sedimento calcáreo, limpiar con agua jabonosa o con un producto antical. Enjuagar con agua tibia y secar.

Los platos de la gama Soft de Baños 10 no requieren de ningún mantenimiento específico.

A continuación se presentan los resultados de durabilidad del plato frente a la exposición de diferentes agentes químicos utilizados habitualmente en los ambientes de baño.

AGENTES DOMÉSTICOS	DEGRADACIÓN
Lejía	24h (5)
"Salfumán"	4h (1)
"Don Limpio"	24h (3)
"Viakal"	24h (4 +)
Vinagre	24h (2)
Amoníaco	24h (4)
"KH-7"	24h (5)
"Cilit Bang"	24h (5)
Acetona	1min. (1)
Isopropanol	5min. (5)
Tinte de pelo oscuro	5min. (2)
Tinte de pelo medio	5min. (2)
Laca uñas oscura	5min. (3)
Laca uñas clara	1h (5)
Agua oxigenada	24h (3)
"Betadine"	1min. (3)

VALORACIÓN
0- Película atacada. 1- Degradación superficial y/o formación de ampollas 2- Cambio importante de brillo y/o color 3- Cambio moderado de brillo y/o color 4- Cambio ligero de brillo o color sólo visible desde ciertos ángulos de inspección. 5- Sin cambios visibles.

12 ADVERTENCIA

En caso de rotura, defecto, perforación, etc. que se produjese en la superficie externa del plato una vez que esté instalado usted debe contactar inmediatamente con el servicio técnico de Baños 10.

El plato se inutilizará momentáneamente para evitar que se produzcan daños de mayor importancia y que éste quede inservible.